


Panduan Referensi Cepat untuk VL-V900

Dokumen ini menjelaskan tentang operasi dasar VL-V900. Untuk informasi lebih lanjut, lihat instruksi pengoperasian VL-V900 di situs web.

<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/v900>

Kontrol

Stasiun Lobi

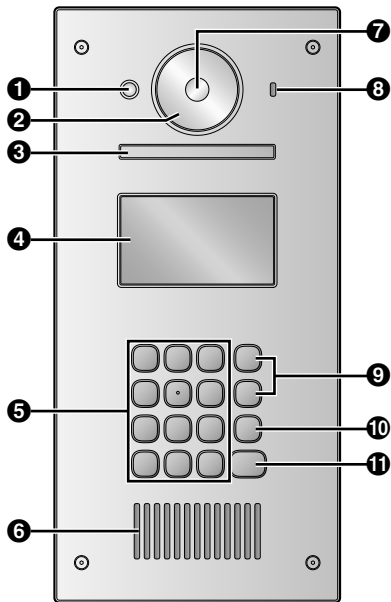

❶ Sensor panas

Menyalakan layar ketika pengunjung terdeteksi.

❷ Penutup lensa

❸ Lampu

Menerangi benda di lingkungan gelap.

❹ Layar

❺ Keypad

❻ Pengeras suara

❼ Lensa kamera

❽ Mikrofon

❾ Tombol Cari (▲ dan ▼)


Digunakan untuk memilih item yang ditampilkan pada layar, menyetel pengaturan, dll.

❿ Tombol Batal (X)


⓫ Tombol Panggilan (📞)

Layar tampilan gambar monitor utama

Gambar dari stasiun lobi

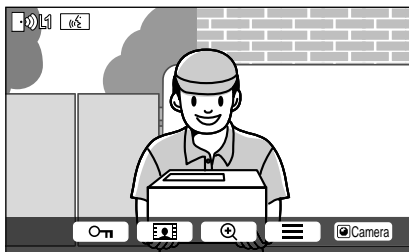

Gambar dari kamera

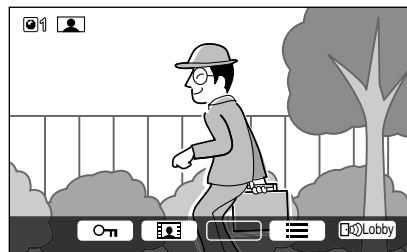


Ikon status

- Menunjukkan stasiun lobi mana yang memanggil, memantau, atau berbicara. ("1" menunjukkan nomor perangkat)
- Menunjukkan kamera mana yang sedang memantau. ("1" menunjukkan nomor perangkat)
- Menunjukkan doorphone mana yang menelepon, memantau, atau berbicara.
- Menunjukkan orang lain (stasiun lobi atau ekstensi PBX) sedang menelepon saat memantau atau berbicara dengan doorphone.



Operasi dasar

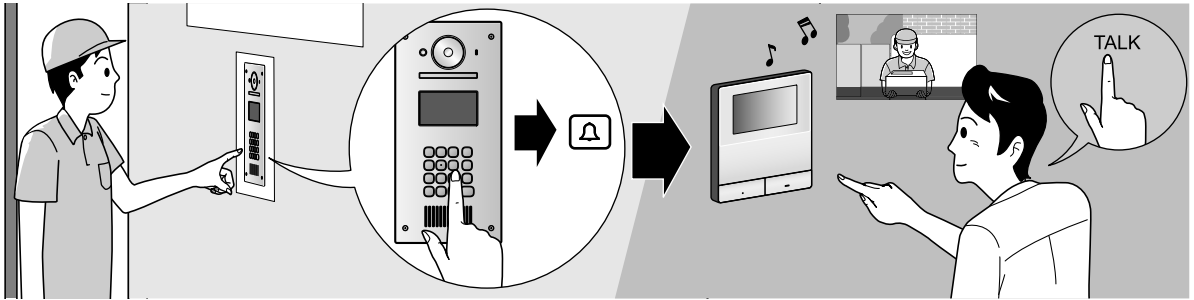

Masukkan nomor ruangan dengan keypad → **[Δ]**.

Ketika terdengar nada dering, tekan **[TALK (BICARA)]**.
• Konfirmasi pemanggil sebelum menjawab.

Operasi lainnya

Di stasiun lobi

Mencari dengan huruf pertama dari nama

- 1 Tekan **[✳]** → gunakan keypad untuk memasukkan huruf pertama dari nama penghuni.
- 2 Tekan **[▲]** atau **[▼]** untuk mencari nama yang diinginkan.
- 3 Tekan **[Δ]** untuk memanggil.

Membuka pintu dengan memasukkan kode buka kunci

- 1 Tekan **[#]** → masukkan 4 digit kode buka kunci.
• Untuk informasi tentang kode buka kunci, harap hubungi pengelola gedung Anda.
- 2 Tekan **[Δ]** untuk membuka kunci.

Mengganti tampilan gambar di monitor utama

Selagi berbicara di monitor utama, tekan **[#]** untuk mengganti tampilan gambar pada monitor utama dari stasiun lobi ke kamera. Untuk kembali ke gambar lobi, tekan **[✳]**.

Di monitor utama

Memonitor stasiun lobi atau gambar kamera

- 1 Tekan **[👤]** → pilih tujuan yang diinginkan → **[OK]**.
• Jika kamera terhubung ke stasiun lobi, Anda dapat memantau secara bergantian antara stasiun lobi dan kamera dengan menekan **[📷Camera]** atau **[🗨️Lobby]**.

Membuka pintu

Anda dapat membuka pintu lobi selagi berbicara atau memantau gambar stasiun lobi. Tekan **[On]** untuk membuka pintu.

Memanggil ekstensi PBX

- 1 Tekan **[☎️ TALK]** → pilih tujuan yang diinginkan → **[OK]**.

Perhatikan kondisi dan batasan sistem berikut.

- Hanya satu sesi panggilan atau pemantauan yang dapat ditangani di saat bersamaan.
Prioritas rendah: Pemantauan
Prioritas sedang: Panggilan biasa (dari stasiun lobi ke monitor utama, dari monitor utama ke ekstensi PBX, dll.)
Prioritas tinggi: Panggilan darurat
- Semua panggilan dan sesi pemantauan diputus sebelumnya setelah waktu "timeout" yang diprogram sebelumnya berakhir.
- Fitur berikut tidak tersedia untuk stasiun lobi:
 - Pengaturan posisi perbesaran
 - Pengaturan Perluasan/Perbesaran
 - Pengaturan koneksi doorphone
- Untuk melakukan operasi di atas, perangkat opsional dan konfigurasi untuk perangkat tersebut diperlukan. Hubungi pengelola gedung untuk informasi selengkapnya.