


# Snelzoekgids voor de VL-V900

In dit document wordt de basisbediening van de VL-V900 uitgelegd. Raadpleeg de bedieningsinstructies voor de VL-V900 op het web voor meer informatie.

<http://panasonic.net/pcc/support/intercom/v900>

## Bediening


### Lobbystation

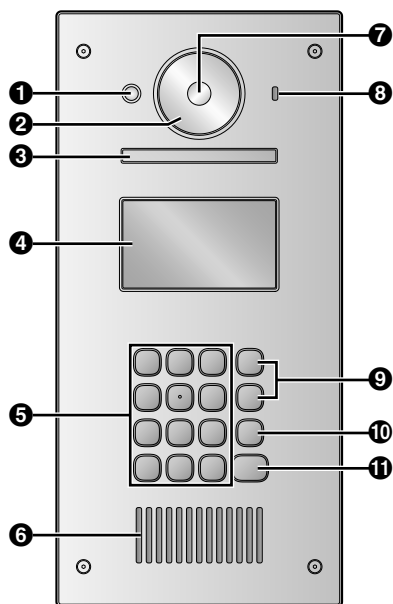


- 1 Warmtesensor**  
Schakelt het display in wanneer er een bezoeker wordt gedetecteerd.
- 2 Lensafdekking**
- 3 Lamp**  
Verlicht objecten in het donker.
- 4 Display**
- 5 Toetsenblok**
- 6 Luidspreker**
- 7 Cameralens**
- 8 Microfoon**
- 9 Zoekknoppen (▲ en ▼)**  
Gebruikt om items in het display te selecteren, instellingen aan te passen, enzovoort.
- 10 Annuleringsknop (X)**
- 11 Belknop (🔔)**

### Afbeeldingsweergavescherm van de hoofdmonitor

Beeld van het lobbystation

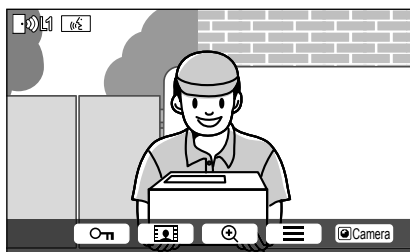

Beeld van de camera

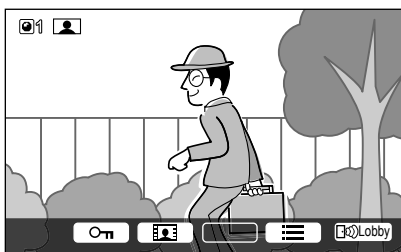


### Statuspictogrammen

- Hiermee wordt aangegeven welk lobbystation een oproep doet of monitort of via welk lobbystation wordt gesproken. ("1" is het nummer van het apparaat in kwestie)
- Hiermee wordt aangegeven welke camera wordt gemonitord. ("1" is het nummer van het apparaat in kwestie)
- Hiermee wordt aangegeven dat de deurtelefoon een oproep doet of monitort of dat er via de deurtelefoon wordt gesproken.
- Hiermee wordt aangegeven dat iemand anders (via lobbystation of PBX-toestel) een oproep doet of monitort op het moment dat er via de deurtelefoon wordt gesproken.



## Basisbediening

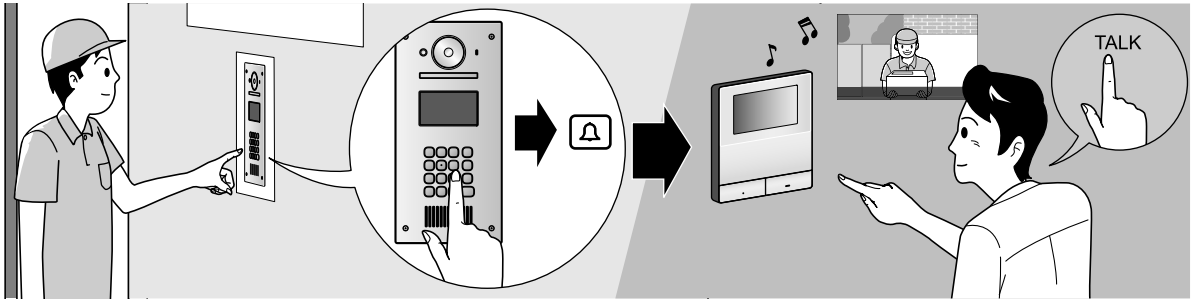

Voer het kamernummer in met het toetsenblok → **[△]**.

Druk op **[TALK]** wanneer de beltoon klinkt.

- Controleer de beller voordat u de oproep beantwoordt.

## Andere bediening

### Bij het lobbystation

#### Zoeken op de eerste letter van de naam

- 1 Druk op **[✕]** → gebruik het toetsenblok om de eerste letter van de naam van de bewoner in te voeren.
- 2 Druk op **[▲]** of **[▼]** om de gewenste naam te zoeken.
- 3 Druk op **[△]** om een oproep te doen.

#### De deur openen door een ontgrendelingscode in te voeren

- 1 Druk op **[#]** → voer 4-cijferige ontgrendelingscode in.
  - Neem contact op met de beheerder van het gebouw voor meer informatie over de ontgrendelingscode.
- 2 Druk op **[△]** om te ontgrendelen.

#### Schakelen tussen beelden op de hoofdmonitor

Druk op **[#]** om het beeld op de hoofdmonitor van het lobbystation naar de camera te schakelen, terwijl u een gesprek voert via de hoofdmonitor. Druk op **[✕]** om terug te keren naar het lobbybeeld.

### Bij de hoofdmonitor

#### Het lobbystation of camerabeeld monitoren

- 1 Druk op **[Person]** → selecteer de gewenste bestemming → **[OK]**.
  - Als er een camera is aangesloten op het lobbystation, kunt u de monitoring wisselen tussen het lobbystation en de camera door op **[Camera]** of **[Lobby]** te drukken.

#### De deur openen

U kunt de lobbydeur openen tijdens een gesprek of tijdens het monitoren van het lobbystationbeeld. Druk op **[On]** om de deur te openen.

#### Het PBX-toestel bellen

- 1 Druk op **[☎ TALK]** → selecteer de gewenste bestemming → **[OK]** → **[YES]**.

#### Houd rekening met de volgende systeemvoorwaarden en -beperkingen.

- Er kan slechts één gesprek of monitoringssessie tegelijkertijd worden afgehandeld.
  - Lage prioriteit: monitoren
  - Middelhoge prioriteit: algemene oproepen (lobbystation naar hoofdmonitor, hoofdmonitor naar PBX-toestel, enzovoort.)
  - Hoge prioriteit: noodoproepen
- Alle oproepen en monitoringssessies worden afgebroken als de voorgeprogrammeerde "timeout"-tijd is verstreken.
- De volgende functies zijn niet beschikbaar voor het lobbystation:
  - Instellingen zoompositie
  - Instellingen breedbeeld/zoom
  - Instellingen deurtelefoon verbinding
- Als u de bovenstaande functies wilt gebruiken, zijn er optionele apparaten en configuratie van deze apparaten vereist. Neem contact op met de beheerder van het gebouw voor meer informatie.