


# คู่มืออ้างอิงฉบับย่อสำหรับ VL-SV70

เอกสารนี้อธิบายการทำงานขั้นพื้นฐานของ VL-SV70

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปชมเว็บไซต์ของเราและหาเอกสาร:  
<https://panasonic.net/cns/pcc/support/intercom/sv70>


## การควบคุม

จอแสดงผลหลัก

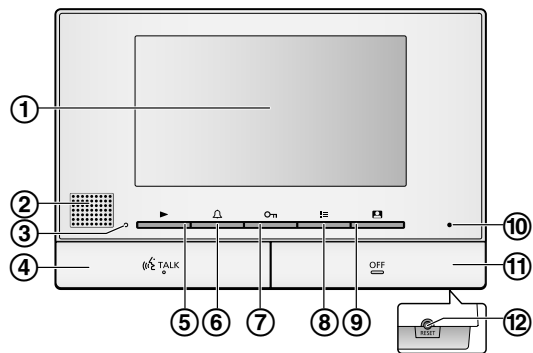


- 1 การแสดงผล
  - 2 ลำโพง
  - 3 ไฟเล่น (สีน้ำเงิน)
  - 4 ปุ่มพูด (【TALK】)
  - 5 ปุ่มเล่น (【▶】)
  - 6 ปุ่มความดังเสียงเรียก (【▲】)
  - 7 ปุ่มปลดล็อก (【On】)
  - 8 ปุ่มเมนู (【≡】)
  - 9 ปุ่มจอแสดงผล (【📷】)
  - 10 ไมโครโฟน
  - 11 ปุ่มปิด (【OFF】)
  - 12 ปุ่มตั้งค่าใหม่
- กดเพื่อแสดงหน้าจอเล่นภาพเมื่อจอแสดงผลหลักพักอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นปุ่มคีย์อเนกประสงค์ได้
- กดเพื่อแสดงหน้าจอดีงค่าเมื่อจอแสดงผลหลักพักอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นปุ่มคีย์อเนกประสงค์ได้
- กดเพื่อตรวจสอบดูภายนอกเมื่อจอแสดงผลหลักพักอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นปุ่มคีย์อเนกประสงค์ได้
- หากจอแสดงผลหลักทำงานไม่ถูกต้อง กดปุ่ม **【RESET (ตั้งค่าใหม่)】** ด้วยวัตถุปลายแหลมเพื่อตั้งค่าจอแสดงผลหลักใหม่ (ไม่ส่งผลต่อภาพที่บันทึกไว้ หรือการตั้งค่าที่กำหนดไว้แล้ว)

## ปุ่มคีย์อเนกประสงค์ของจอแสดงผลหลัก

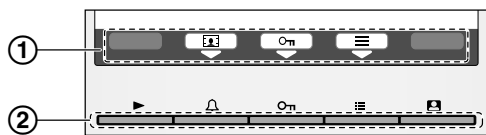

- 1 ไอคอนปุ่มคีย์อเนกประสงค์  
ระบุรายการที่จะเลือกเมื่อคุณกดปุ่มคีย์อเนกประสงค์โดยตรงได้แต่ละไอคอน ไอคอนที่ปรากฏจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหน้าจอและการใช้งานปัจจุบัน
- 2 ปุ่มคีย์อเนกประสงค์  
เลือกรายการที่ปรากฏบนหน้าจอโดยตรงเหนือปุ่มคีย์อเนกประสงค์แต่ละปุ่ม

## โทรศัพท์สำหรับหน้าประตู



- 1 ที่ครอบเลนส์
- 2 เลนส์กล้อง
- 3 ไฟ LED  
ใช้เพื่อส่องไฟไปยังใบหน้าของผู้มาเยี่ยมหรือบริเวณด้านหน้าโทรศัพท์สำหรับหน้าประตู เพื่อให้สามารถมองเห็นใบหน้าของผู้มาเยี่ยมในความมืดได้
- 4 ปุ่มโทรและตัวระบุ (สีแดง)  
ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นเมื่อเปิดใช้เครื่อง
- 5 ไมโครโฟน
- 6 ลำโพง



\*PNQW6038ZA\*

PNQW6038ZA C0121MM0

## การใช้งาน

### การตอบโทรศัพท์สำหรับหน้าประตู

เมื่อคุณได้รับการโทรจากโทรศัพท์สำหรับหน้าประตู จอแสดงผลหลักจะดับและแสดงภาพจากโทรศัพท์สำหรับหน้าประตู

### วิธีการโทร

กด **【TALK】**

- พูดในระยะประมาณ 50 ซม. จากไมโครโฟน
- พูดสลับกับผู้มาเยี่ยม ถ้าคุณและผู้มาเยี่ยมพูดพร้อมๆ กัน คุณจะไม่ได้ยินเสียงกันและกัน
- สามารถคุยได้ถึงประมาณ 90 วินาที

### วิธีการโทร

กด **【OFF】**

### การแสดงผลภายนอกด้วยโทรศัพท์สำหรับหน้าประตู

คุณสามารถตรวจสอบเสียงและภาพจากโทรศัพท์สำหรับหน้าประตูได้โดยใช้จอแสดงผลหลัก

1. กด **【📷】**
  - ภาพจากโทรศัพท์สำหรับหน้าประตูจะปรากฏขึ้น
2. ตรวจสอบเสียงและภาพ
  - คุณสามารถพูดกับอีกฝ่ายได้โดยกด **【TALK】**
3. เสร็จแล้วให้กด **【OFF】**

### การบันทึกด้วยตนเอง (การบันทึกระหว่างการตรวจสอบ)

สามารถใช้อจอแสดงผลหลักบันทึกภาพขณะตรวจสอบได้ด้วยตนเอง

ระหว่างการตรวจสอบ กด **【📷】** สามารถบันทึกได้ถึง 4 ภาพ

- **📷** จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อบันทึก

### การเล่นภาพที่บันทึกไว้

เมื่อมีการบันทึกภาพใหม่ (คือไม่เคยเล่นมาก่อน) ไฟเล่นภาพจะสว่าง

1. กด **【▶】**
  - หน้าจอ **“Recorded image list (รายการภาพที่บันทึกไว้)”** จะปรากฏขึ้น
2. เลือก **“Unplayed images (ภาพที่ไม่เคยเล่น)”** (สำหรับภาพใหม่) หรือ **“Played images (ภาพที่เล่นแล้ว)”** (สำหรับภาพที่เคยเล่นมาก่อน) → **【OK】**
  - ชุดภาพที่บันทึกล่าสุดของชนิดที่เลือกจะปรากฏขึ้น
3. เรียกดูชุดภาพและภาพ
  - สามารถเลือกการใช้งานต่อไปนี้จะเรียกดูภาพ
  - ดูรายการการใช้งานทั้งหมดได้จากคำแนะนำการใช้งาน

<b>▶</b>	เล่นภาพทั้งหมดในชุดภาพอย่างต่อเนื่อง
<b>⏮</b>	เรียกดูชุดภาพโดยเรียงจากเก่ามาใหม่
<b>⏭</b>	เรียกดูชุดภาพโดยเรียงจากใหม่ไปเก่า
<b>≡</b>	แสดงเมนูตัวเลือก
<b>↶</b>	ย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า
4. เสร็จแล้วให้กด **【OFF】**

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ กทท./กสทช.